DE

SCHRITT 1

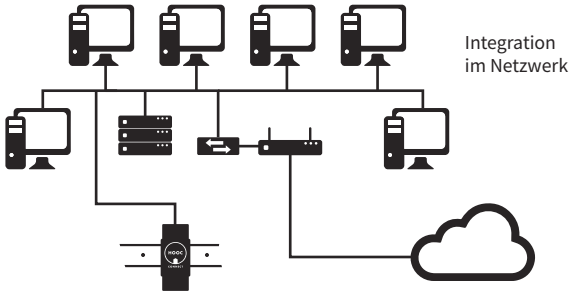

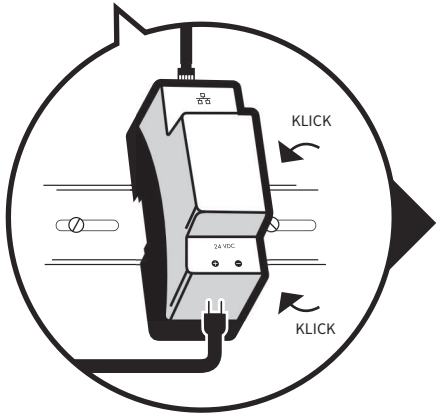

Netzwerkkabel und Versorgungsspannung anschliessen. 60 Sek. warten!

DE

SCHRITT 2

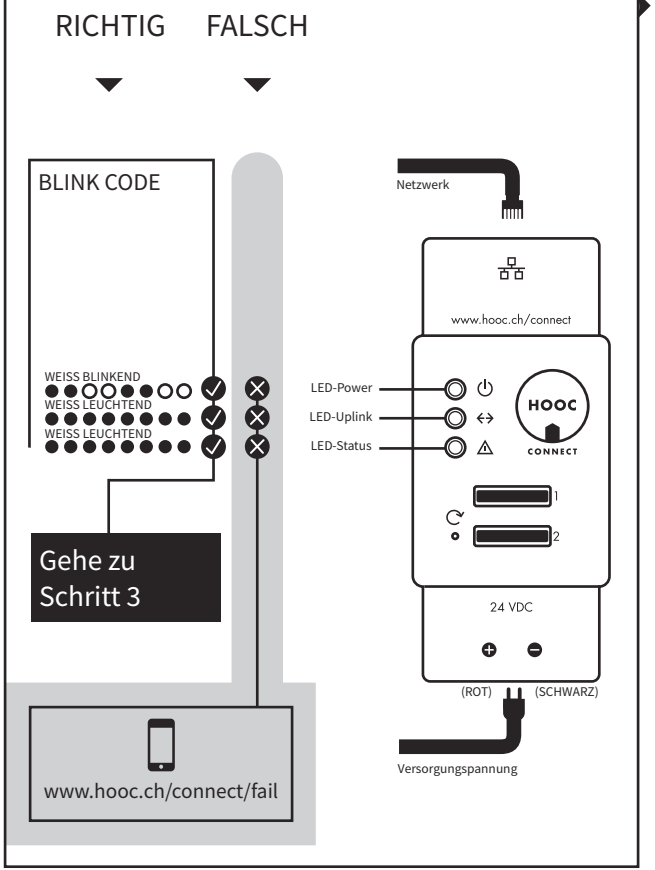

DE

SCHRITT 3

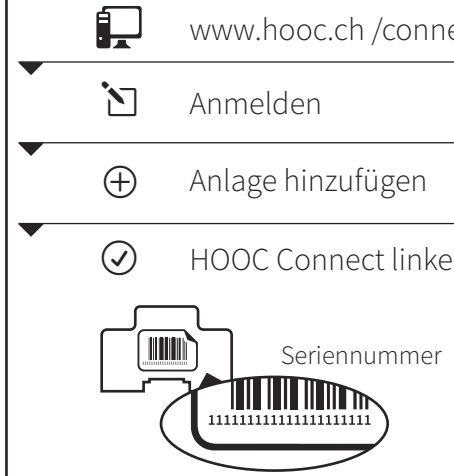

HOOC Connect technische Daten

Versorgung	Bemessungsspannung	24VDC
	Bemessungsstrom	500mA
Schutzart	IP 20	
	Schutzklasse II	
Temperatur	Betrieb	0°C bis +45°C
	Lagerung	-25°C bis +55°C
Mechanik	Abmessung	90 x 35.8 x 67.55mm (HxBxT)
	Hutschienenmontage	
Netzwerk	Bezug dynamischer IP-Adresse per DHCP	
	Permanente statische IP-Adresse für Service	172.17.17.17/24
Anforderung an externes Netzteil	Begrenzte Stromquelle nach IEC60950-1 oder PS2 klassifiziert IEC62368-1	
	Kurzschlussstrom < 8A	

Copyright © HOOC AG, Torweg 8, CH-3930 Visp