
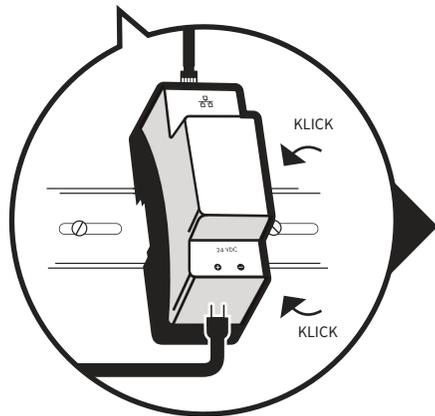


DE

SCHRITT 1

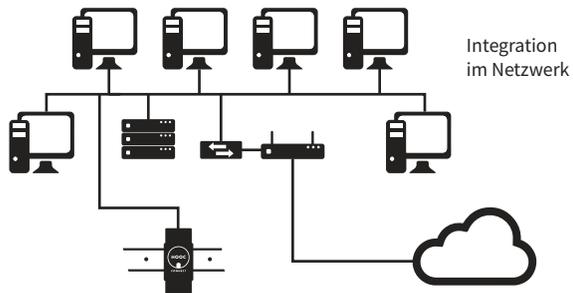


Netzwerkabel und Versorgungsspannung anschliessen. 60 Sek. warten!

DE

SCHRITT 2


RICHTIG FALSCH

BLINK CODE



Gehe zu
Schritt 3

www.hooc.ch/connect/fail

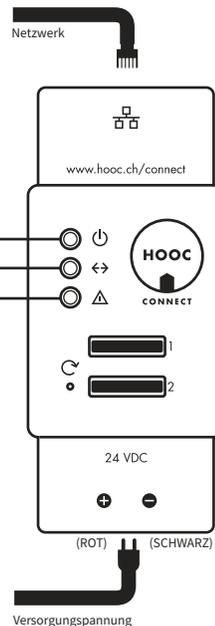

DE

SCHRITT 3



[www.hooc.ch /connect](http://www.hooc.ch/connect)



Anmelden



Anlage hinzufügen



HOOC Connect linken



Seriennummer

HOOC Connect technische Daten

Versorgung	Versorgungsspannung	24VDC
	Leistungsaufnahme*	Max. 1.83W@24VDC
Schutzart	Nennstrom*	67mA
	IP 20	
Temperatur	Schutzklasse II	
	Betrieb	0°C bis +45°C
Mechanik	Lagerung	-25°C bis +55°C
	Abmessung	90 x 35.8 x 67.55mm (HxBxT)
Netzwerk	Hutschienenmontage	
	Bezug dynamischer IP-Adresse per DHCP	IP: 172.17.17.17
	Permanente statische IP-Adresse für Service	Subnet: 255.255.255.0